


# Connecteurs enfichables pour circuits imprimés

Série K5/K10/K16/K22

**pas 4,00**

5/10/16/22 contacts

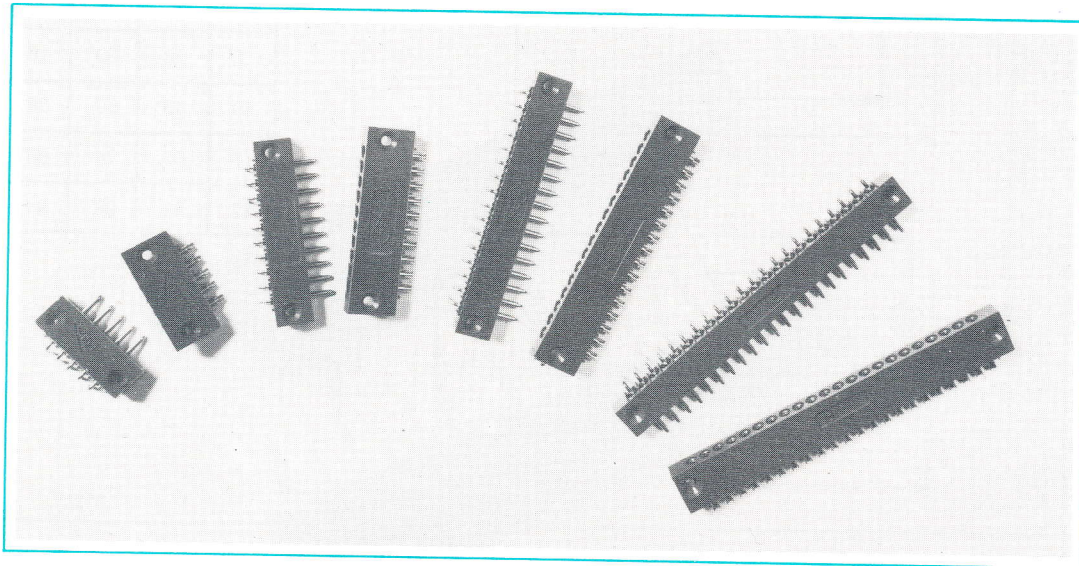

Contacts fixes sur fiche et embase.  
Contacts type Hypertac® Ø1,5 mm  
Disposition des contacts sur 1 rangée au pas de 4 mm

## Description


Matières :  
Isolant : thermoudrissable  
Contacts : Laiton.  
Revêtement : Nickel or

## Caractéristiques techniques

Résistance d'isolement sous 500 Vcc :  $> 10^5 \text{ M}\Omega$   
Résistance de contact :  $< 2,5 \text{ m}\Omega$   
Intensité nominale : 8 Ampères.  
Tension d'essai eff. : 2000 volts.  
Catégorie climatique : 434 (NFC 20600)


## Désignation

Exemple : Embase équipée de contacts à souder.




Série  
Nbre de contacts  
Pas  
Partie mâle : M  
Partie femelle : F  
Type de sortie (voir tableau)  
Qualité tropicale.

## fiche, embase

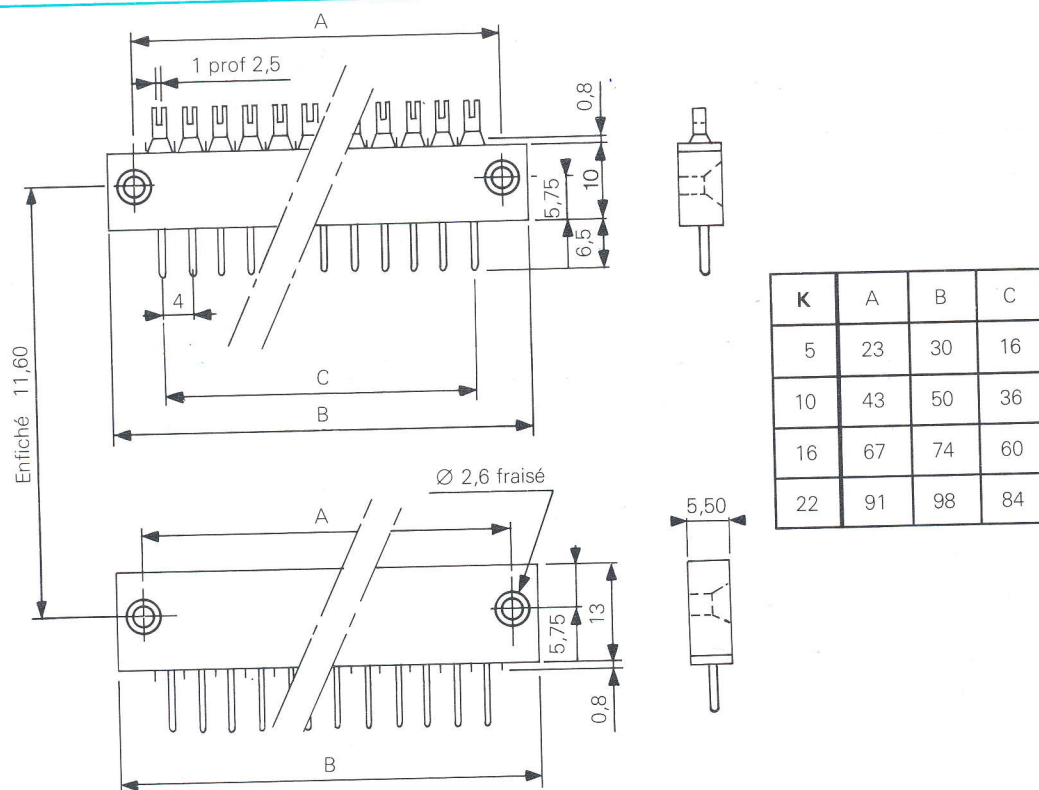

## sorties

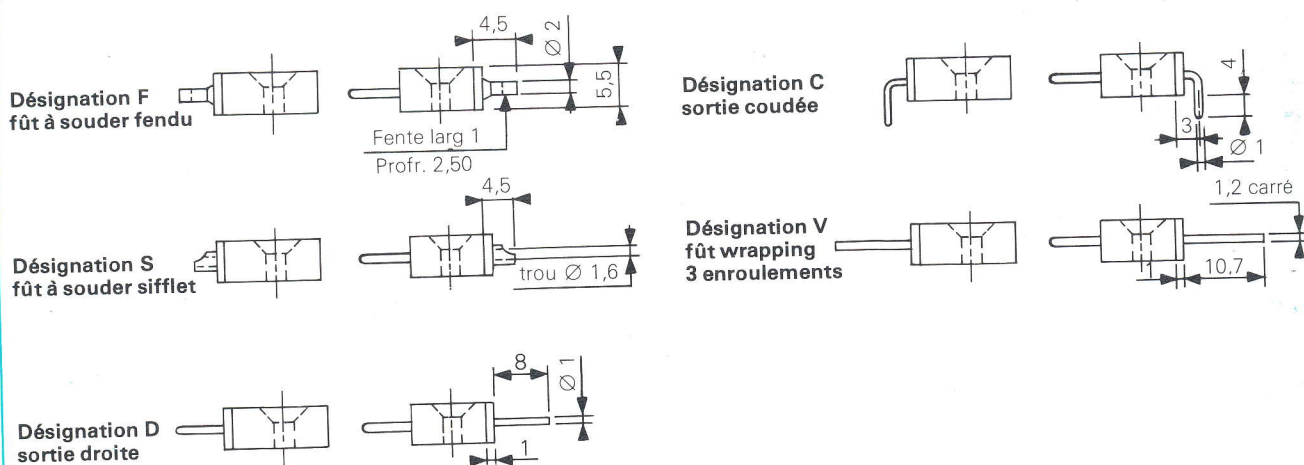

## repérages

partie femelle vue côté câblage

