


MASCOT KRAFTAGGREGAT TYPE 719

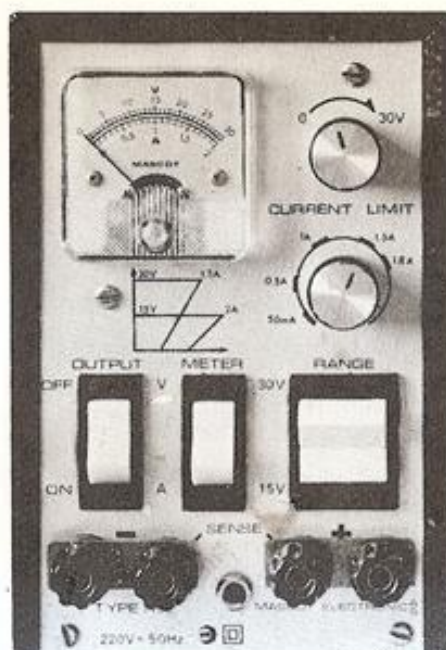

Spenningen kan varieres kontinuerlig fra 0 til 30 V. Strømbegrensningen kan varieres fra 50 mA til maksimal strøm.

Den har foldback karakteristikk, med maksimal strøm 1,5 A på 30 V området, og maksimal strøm 2 A på 15 V området.

Se karakteristikkene i fig. 1.

Aggregatet er forsynt med uttak for fjernprogrammering og fjernkontroll.

Lastregulering: < 20 mV variasjon i utgangsspenningen fra null-last til full last 1,8 A.

Nettspenningsregulering: < 20 mV variasjon i utgangsspenningen ved full last ved +/- 10% variasjon i nettspenning.


Rippel: < 0,3 mV eff.

Utimpedans: 0,01 ohm mellom 50 Hz og 50 kHz

Temperaturdrift: 0,05% pr. grad C

Tilkoples nett 220 V 50 Hz. Dobbelisolert

Temperaturområde: -20°C til + 50°C.

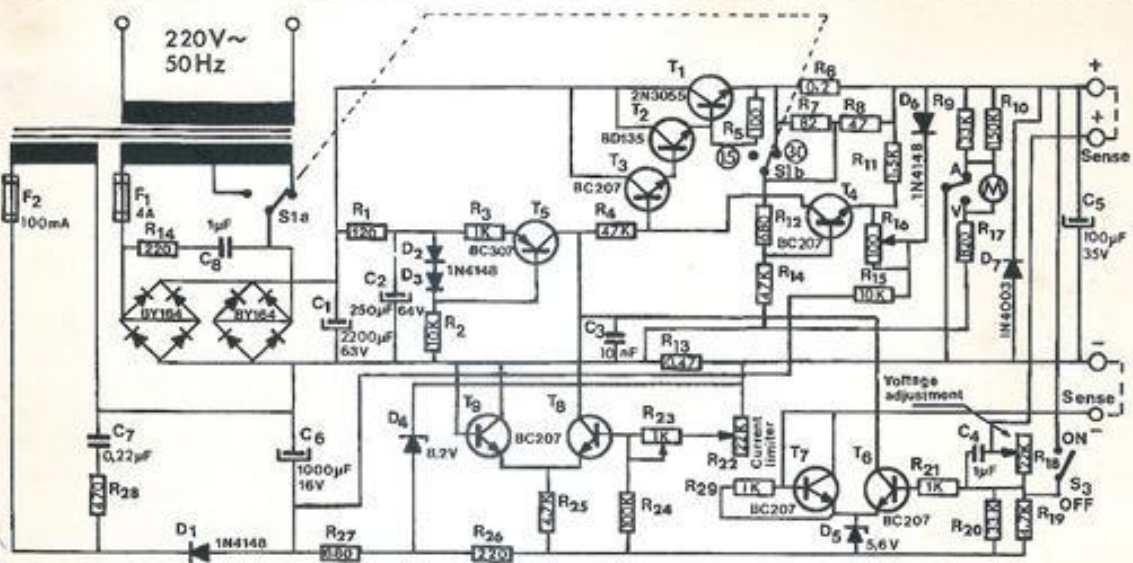

Kretschart nr. 5249

